

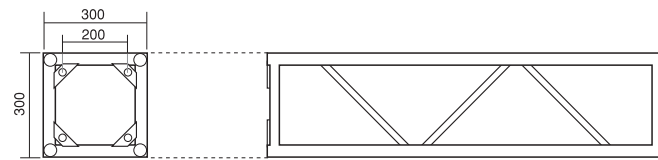



300 BOX TRUSS

300 ボックストラス

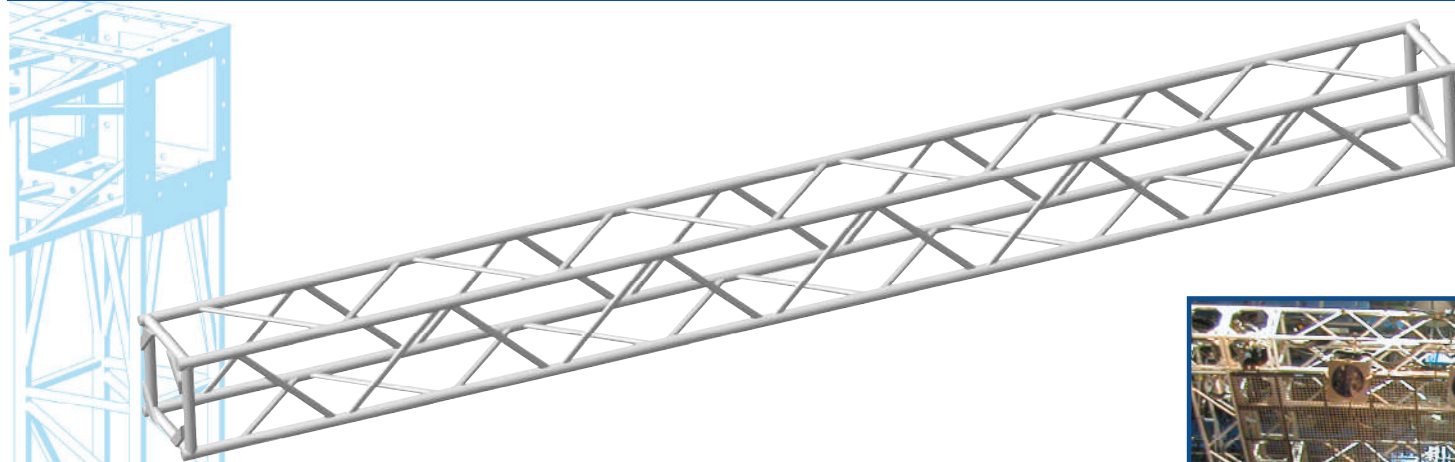

■ 主軸径 φ32.0mm/アルミニウム合金 ■ ボルト穴径 φ14mm×4カ所

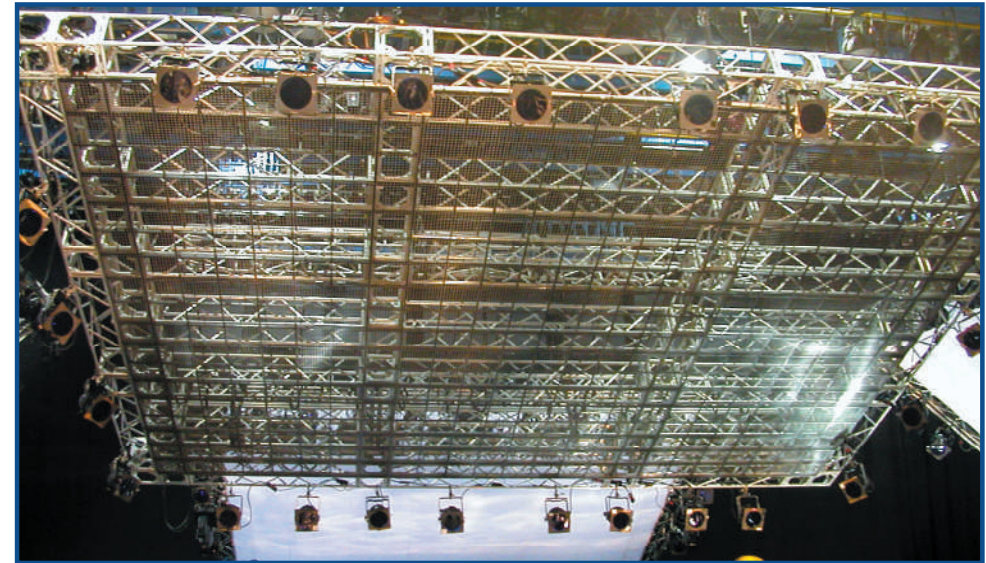


300 Box Truss Series

種類 (mm)	重量 (kg)	種類 (mm)	重量 (kg)
5400	18.0	600	3.6
4500	15.4	500	3.4
3600	12.6	400	3.1
2700	9.8	300	2.5
2400	8.6	150	2.2
1800	7.2	corner	2.3
1500	6.4	3000corner	11.7
1200	5.8	2700corner	10.3
900	4.6	2100corner	8.8


設計用許容値

長さ (m)	等分布 (kgf/m)	中央集中 (kgf)
0.9	2449	1102
1.8	610	549
2.7	269	363
3.6	150	270
5.4	65	175
7.2	35	126
9.0	21	96


※長期設計とし、許容荷重は自重を除いたものとする。



■ 300 十字



■ 300用鉄板



■ 45°Corner

45°に角度を付ける事により正八角形などの造形が可能です。