
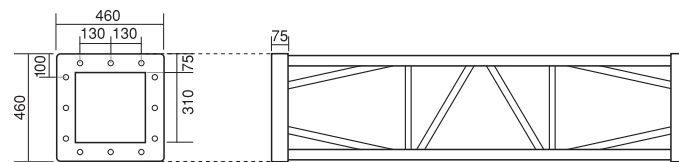
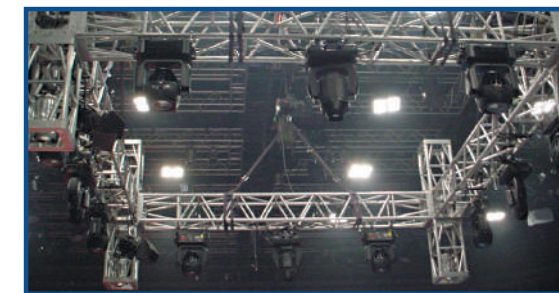
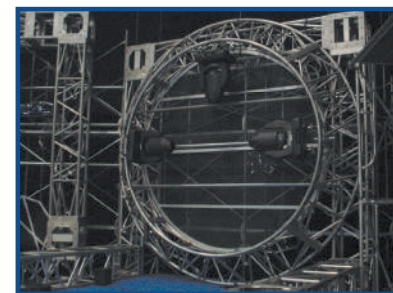
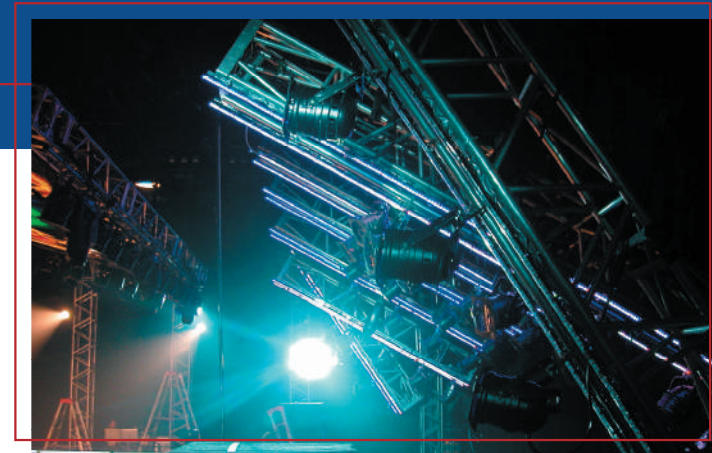


460 BOX TRUSS

460 ボックストラス

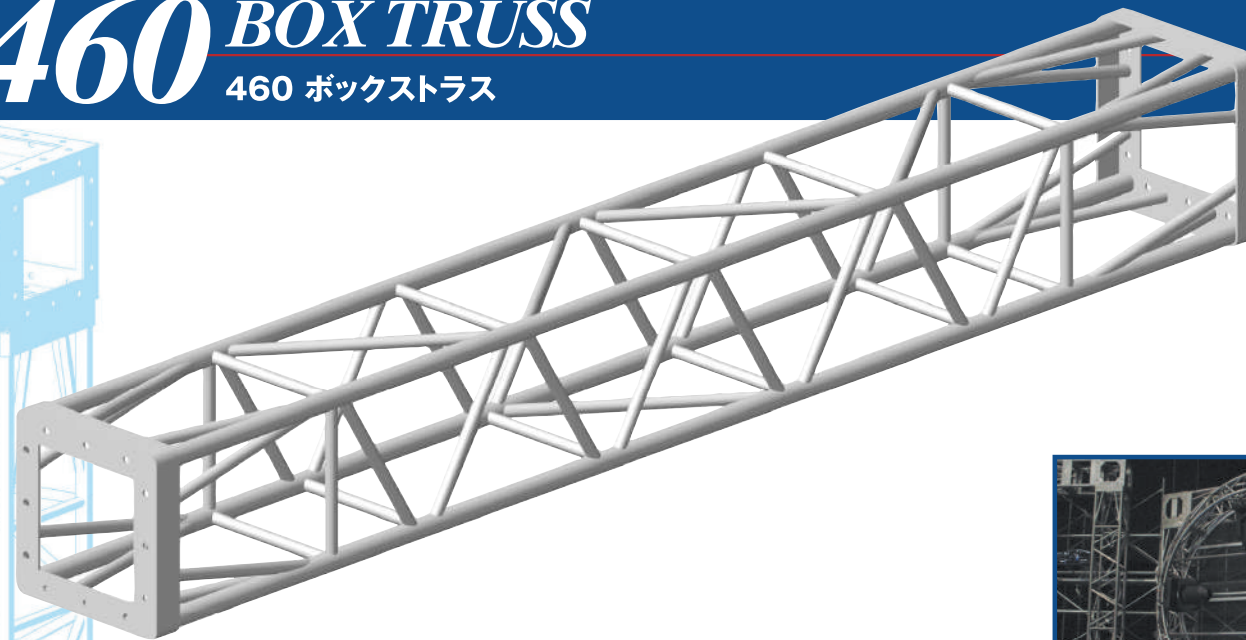

■ 主軸径 φ48.6mm / アルミニウム合金 ■ ボルト穴径 φ17.5mm × 12カ所


460 Box Truss Series

種類 (mm)	重量 (kg)	種類 (mm)	重量 (kg)
5400	52.0	450	9.3
4500	45.0	300	9.0
3600	41.2	210	8.6
2700	33.7	150	7.3
2400	25.8	corner	16.0
1800	21.7	2面corner	8.9
1500	20.1	45°corner	6.5
1200	17.6	2700C	36.2
900	15.2	1800WC	25.3
600	11.0		


設計用許容値

長さ (m)	等分布 (kgf/m)	中央集中 (kgf)
0.9	10093	4542
1.8	2516	2264
2.7	1113	1502
3.6	622	1119
5.4	271	732
7.2	148	534
9.0	92	412


※長期設計とし、許容荷重は自重を除いたものとする。




■ 460 アーチ



■ 460 十字




■ 460 槽



■ 460 1800WC

1820mmの長さの中にジョイント部分を設けた物です。

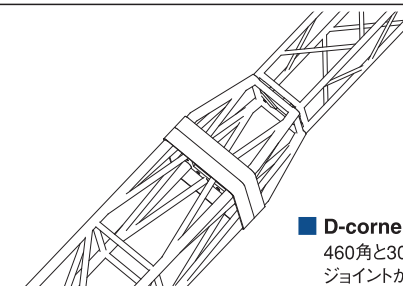

■ D-corner

460角と300角トラスのジョイントが可能です。